

Potilashissit sairaaloihin ja terveyskeskuksiin

KONE MonoSpace® konehuoneettomat hissit ovat oikea ratkaisu potilaskuljetuksiin.

Mitoitusperusteena on 400 000 käynnistystä/vuosi.

Kuilun mitat

Korin korkeus (CH)
2200, 2300 mm

Kuilun ylätila (SH)

1,0 m/s: 3850 mm
1,6 m/s: CH+1600 mm (väh. 3850 mm)
2,0 m/s: CH+2000 mm (väh. 4200 mm)

Kuilukuoppa (PH)



1,0 m/s: 1275 - 1600 kg: 1450 mm
1800 - 2000 kg: 1600 mm

1,6 m/s: 1275 - 1600 kg: 1700 mm
1800 - 2000 kg: 2000 mm

2,0 m/s: 1275 - 1600 kg: 2000 mm
1800 - 2000 kg: 2200 mm

Ryhmä

*Suurin ryhmäkoko on neljä hissiä.
Liikennelaskennan avulla löydämme
rakennukseen juuri oikean hissiratkaisun.*

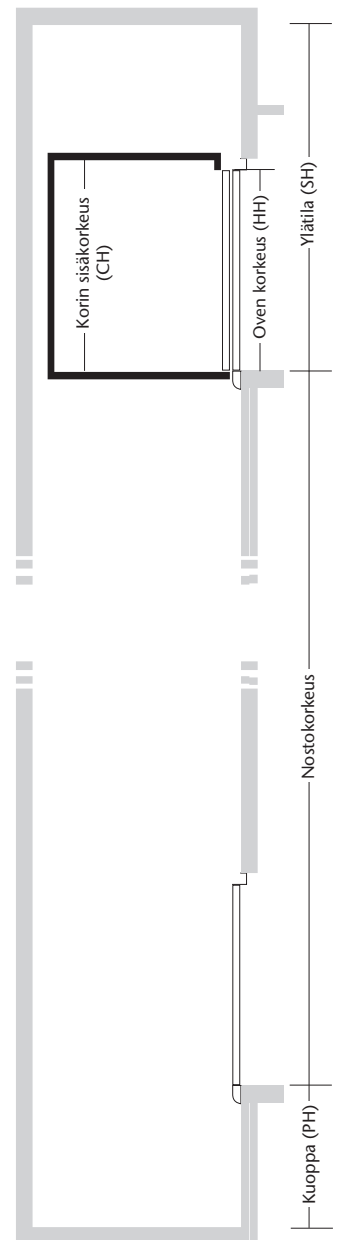

Oheiset mitat ovat esimerkkimittoja. Asiakastarpeen mukaan myös muut mitoitusmahdollisuudet. Autamme mielellämme oikean hissiratkaisun valinnassa. Ole hyvä ja ota yhteyttä KONEen tekniseen neuvontaan.

Potilashissi KONE MonoSpace®

Suunnitteluopas



Potilashissit sairaaloihin ja terveyskeskuksiin

Nostokorkeus enintään 40 m - nopeus 1,0 m/s

Nostokorkeus enintään 50 m - nopeus 1,6 m/s

Nostokorkeus enintään 70 m - nopeus 2,0 m/s

Henkilöä/ kg	Korin koko BB x DD (mm)	Oven leveys LL (mm)	Sivulta aukeavat ovet	
			Kuilun koko (mm) WWxWD (WD)	
17/1275	1200 x 2300	1100	2000 x 2700	(2910)
21/1600	1400 x 2400	1300	2300 x 2800	(3010)
26/2000	1500 x 2700	1300	2300 x 3100	(3310)

1275 kg / 17 henkilöä




1600 kg / 21 henkilöä

2000 kg / 26 henkilöä

Sivulta aukeavat ovet

Sivulta aukeavat ovet




Sivulta aukeavat ovet

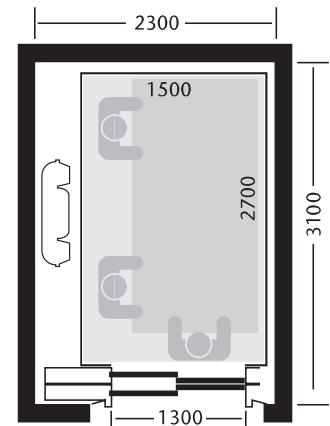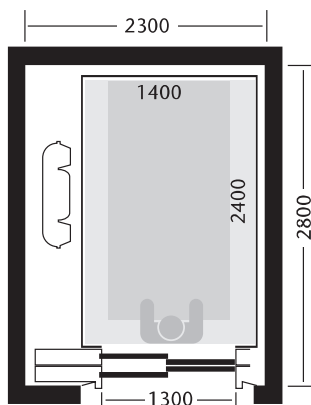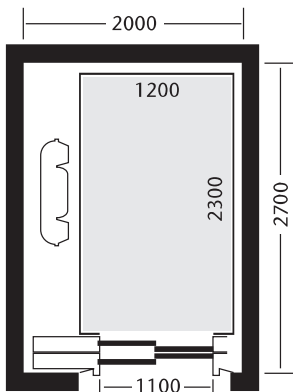

Läpikuljettava/
Sivulta aukeavat ovet

Läpikuljettava/
Sivulta aukeavat ovet

Läpikuljettava/
Sivulta aukeavat ovet

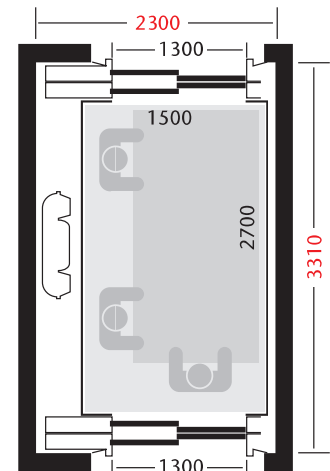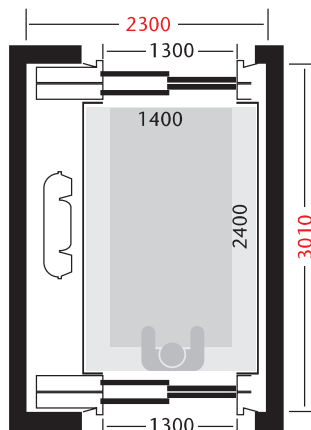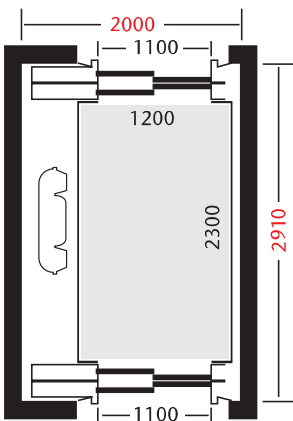

Punaisella merkityt ovat läpikuljettavan hissien mittoja, eivätkä ne ole muutettavissa. Kaikki mitat nimellismittoja, tarkoitettu ainoastaan suunnittelukäyttöön. Mittojen toleranssi on ± 25 mm kuilulle sekä +25/-0 mm ylä- ja alatilalle.